

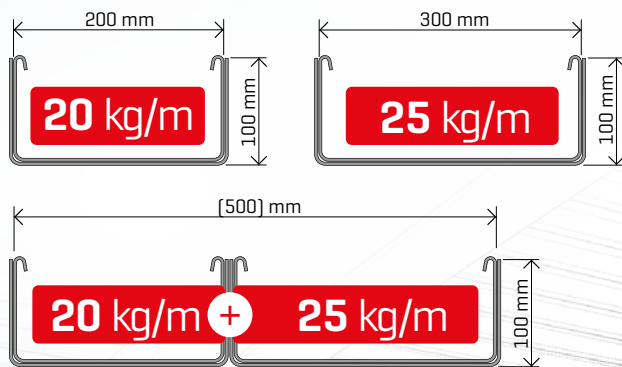


# SYSTÉM KABELOVÝCH ŽLABŮ LINEAR PRO VELKÁ ROZPĚTÍ

Spojením zesílených žlabů LINEAR 1 pro velká rozpětí pomocí spojek SL 5 a SL 6, je možné při současně vysokém zatížení kabely překlenout volný prostor délky až 6,0 m

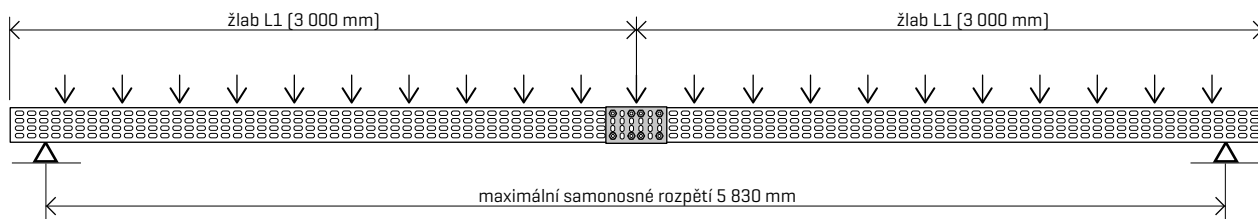

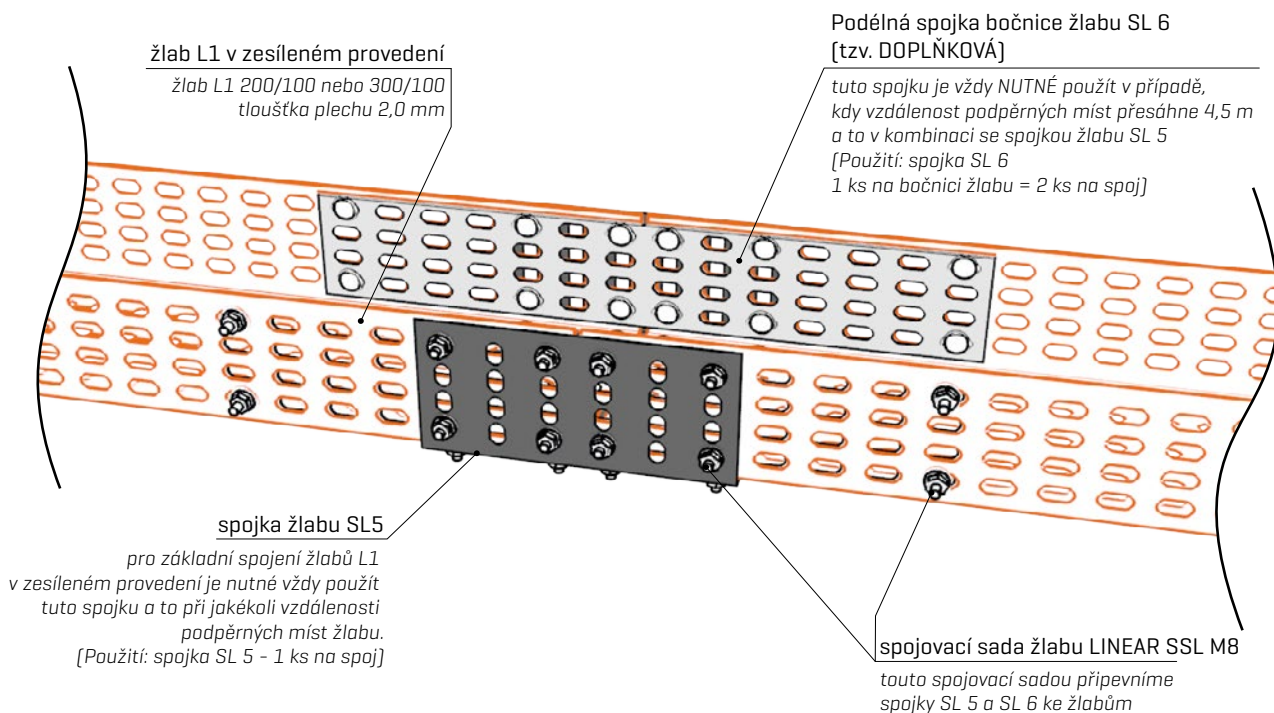

Maximální rovnoměrné zatížení kabelové trasy v délce rozpětí podpěr 5 800 mm

žlab L1 200/100-3m	20kg/m
žlab L1 300/100-3m	25kg/m



## Kabelový žlab **LINEAR 1 | L1** | H=100 mm | L=3 000 mm | zesílený

objednávací kód	označení	A [mm]	H [mm]	t [mm]	hmotnost [kg/m]	balení [ks/m]
ARD-3x114920-3m	L1 200/100	200	100	2,0	5,300	1ks/3m
ARD-3x115120-3m	L1 300/100	300	100	2,0	6,320	1ks/3m



dostupnost povrchových úprav  
skladem   
na objednávku




- 4 | sendzímírově zinkováno
- 2 | žárově pozinkováno

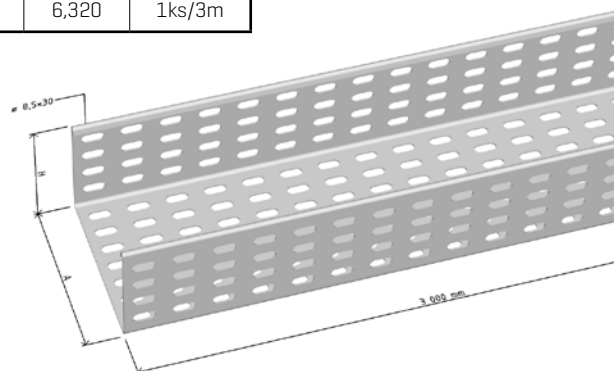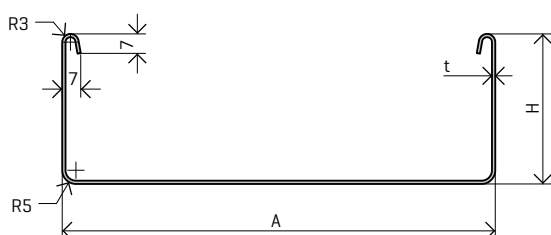

## Spojka žlabu | **SL 5** | H=100 mm

objednací kód	označení	L [mm]	H [mm]	D [mm]	t [mm]	hmotnost [kg/ks]	baleno po [ks]
ARD-3x210520	SL 5/100x200	210	100	208	2,0	0,825	1
ARD-3x210530	SL 5/100x300	210	100	308	2,0	1,025	1

- 4 sendzímírově zinkováno
- 2 žárově pozinkováno

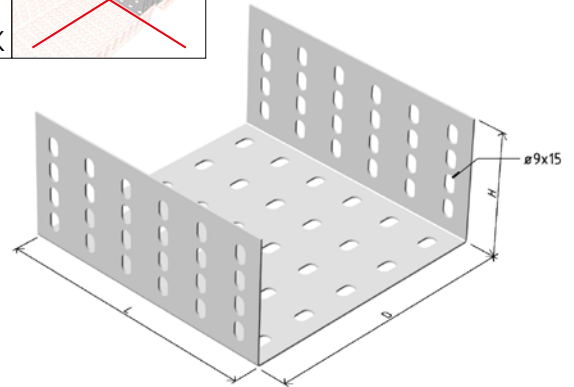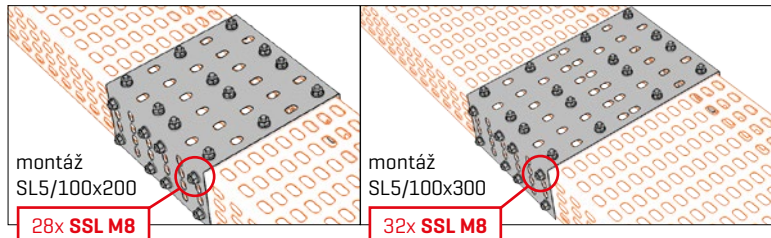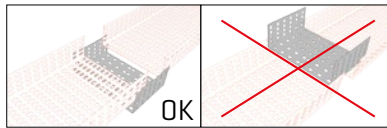



**SZ** sendzímírově zinkováno  
**ŽZ** žárově zinkováno

dostupnost povrchových úprav  
skladem   
na objednávku

## Podélná spojka bočnice žlabu | **SL 6** | H=100 mm

objednací kód	označení	L [mm]	H [mm]	t [mm]	hmotnost [kg/ks]	baleno po [ks]
ARD-34210501	SL 6/100	498	86	2,0	1,068	1

- 4 sendzímírově zinkováno
- 2 žárově pozinkováno

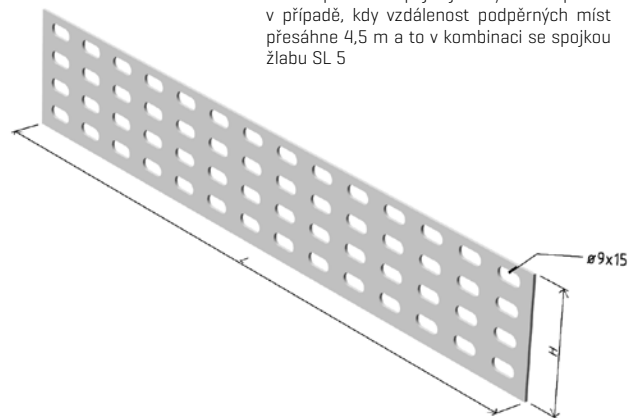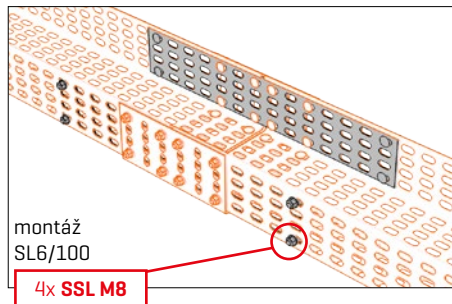

Tuto doplňkovou spojku je vždy NUTNÉ použít v případě, kdy vzdálenost podpěrných míst přesáhne 4,5 m a to v kombinaci se spojkou žlabu SL 5


**SZ** sendzímírově zinkováno  
**ŽZ** žárově zinkováno

dostupnost povrchových úprav  
skladem   
na objednávku

## Spojovací sada žlabu LINEAR | **SSL M8**

objednací kód	označení	hmotnost [kg/bal.]	baleno po [ks]
ARD-3x219901	SSL M8	1,500	100

- 1 galvanicky pozinkováno
- 2 GEOMET 500
- 3 nerezové provedení AISI 304



**GZ** galvanicky zinkováno  
**G5** geomet 500  
**A2** nerez AISI 304

dostupnost povrchových úprav  
skladem   
na objednávku

Poznámka:

Na uvedené výrobky se vztahuje tolerance mezní úchytky tloušťky plechu dle ČSN EN 10143 [Ocelové plechy a pásy kontinuálně pokovené - Mezní úchytky rozměrů a tolerance tvaru].

